FS-C2126MFP／FS-C2026MFP　主な基本性能

機　種		FS-C2126MFP	FS-C2026MFP
プリント方式		乾式静電転写方式（レーザー露光方式）	
C　P　U		PowerPC464 667MHz	
プリント速度	片面印刷時	カラー／モノクロ:26枚/分（A4タテ）、28枚/分（A5、B5、A6）	
	両面印刷時	カラー／モノクロ:13ページ/分（A4タテ）、14ページ/分（A5、B5、A6）	
ファーストプリントタイム		カラー:10.5秒以下、モノクロ:9秒以下	
ウォームアップタイム		29秒以下（電源投入時）、20秒以下（スリープ時）	
出力解像度		600×600dpi	
消耗品コスト ※1		カラー 8.2円／ページ　モノクロ1.2円/ページ	
ページ記述言語 ※2		プリスクライブ	
メインメモリー ※3		標準768MB（最大1792MBまで増設可能）	
エミュレートプリンター		PCL6（5e,XL）、KPDL3（PostScript3互換）、XPS	
対応プロトコル		TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk、NetBEUI	
内蔵フォント		欧文:アウトラインフォントPCL6　93種類、PS3 93種類 ビットマップフォント:1種類（79フォントはアウトラインで処理）	
対応OS		Windows2000/XP/Vista/7、Server2000/2003/2008、 Mac OS X（10.2～）	
インターフェイス		USB2.0、100BASE-TX/10BASE-T、USB Host、オプションインターフェイス	
紙サイズ		標準トレイ: A4、A5R、A6、B5（105mm×148mm～216mm×356mm） 手　差　し: 70mm×148mm～216×356mm	
用紙紙厚		標準トレイ:60～163g/㎡、手差し:60～220g/㎡、ハガキ	
給　紙		標準トレイ:250枚（80g/㎡相当）　手差しトレイ:50枚（80g/㎡相当） ※ オプションのPF-520/530を装着することにより、1,300枚の連続給紙が可能	
排　紙		フェイスダウン:150枚（80g/㎡相当）	
両面印刷機能		標準装備	
電　源		AC100V　10.9A　50/60Hz共通	
消費電力 ※4	最　大	1,134W	1,128W
	プリントモード	462W	442W
	レディーモード	79W	79W
	復帰優先モード	16.0W	14W
	節電優先モード	—	3W
外形寸法（W×D×H）		514×550×580mm	
質　量		約36.5kg（消耗品を除く）	
バーコード生成機能		一次元バーコード（45タイプ）、二次元バーコード（PDF417）	

※1 トナー価格より算出。ISO/IEC19798標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
※2 機種により対応するコマンドが一部異なります。
※3 出力するデータの内容によってはメモリーの増設が必要な場合があります。※標準装備時、工場出荷形態

コピー仕様

解像度	読み取り:600dpi×600dpi　書き込み:600dpi×600dpi
階　調	256階調
連続複写速度	カラー／モノクロ 26枚/分（A4タテ）
ファーストコピー速度	モノクロ:10秒（原稿台を使用）、カラー:12秒（原稿台を使用）
連続複写枚数	最大999枚
自動濃度調節	あり:文字モード、文字写真モード時
手動濃度調節	7ステップ:文字モード、写真、文字写真モード
ズーム幅	本体テーブルから:25～400%（1%ステップ） 原稿送り装置から:25～400%（1%ステップ）

スキャナー仕様

スキャンモード	カラー、白黒
光学解像度	600dpi、400dpi、300dpi、200dpi
読み取り時間（A4横、文字+写真モード）	片面:（600dpi）モノクロ:25ページ/分、カラー 13ページ/分 （300dpi）モノクロ:35ページ/分、カラー 25ページ/分
スキャン機能	TWAIN/WIA、Scan to Email、Scan to SMB、Scan to FTP、Scan to USB
ファイルフォーマット	JPEG、TIFF、PDF、XPS
TWAINドライバ対応OS	Windows2000/XP/Vista/7、Server2000/2003/2008
WIA 対応OS	Windows Vista/7、Server2008

ファクス仕様 ※FS-C2126MFPのみ

通信モード	Super G3
送信解像度	ノーマル 2階調8dot/mm×3.85line/mm ファイン2階調8dot/mm×7.7line/mm スーパーファイン 2階調8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン 2階調16dot/mm×15.4line/mm
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
ワンタッチダイヤル	22件
アドレス帳	100件
同報送信	最大100ヶ所
濃度選択	7段階（読み込み時）
ネットワークファクス機能	標準
ネットワークファクス対応OS	Windows 2000/XP/Vista/7、Server2003/2008

自動両面原稿送り装置

原稿読み込み方式	シートスルー
原稿サイズ	A4、B5、A5R
積載可能枚数	50枚
原稿坪量	片面:50～120g/m²　両面:50～110g/m²

■プリンターは、ほこりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。（標準温湿度:22℃/60%RH）
■各エミュレーションコマンドの中には、実際のプリンターと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。
■図面出力等の寸法は多少の誤差が生じる場合があります。
■PCと本機の間に切り替え機等装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。
■用紙は一般の乾式静電複写用の普通紙（60～105g/m²）を使用してください。
■二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊に使用する用紙に関しましては、ご購入前に弊社までご相談ください。
■本体に同梱されるトナーの印字可能枚数は、約半分になります。
■本体付属品:トナー・設置説明書・クイックガイド・CD-ROM（プリンタードライバー・ネットワーク設定・取扱説明書他）・保証書・電源コード（プリンターケーブルは別売です。）
■200,000ページ以上出力する場合、メンテナンスキットの交換が必要です。（有償・交換作業費別・年間保守契約に含まず）
※Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
※PowerPC は米国IBM社の商標です。
※プリスクライブ、PRESCRIBE、エコシスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。
※PCLは米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。
※その他本カタログ記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。
○国内外で流通する紙幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、官製はがき、政府発行の印紙、証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。
○著作権の目的となっている書類・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他準ずる限られた範囲内で使用する以外は禁じられています。

（オプション） PF-520　500枚ペーパーフィーダー　希望小売価格 ￥40,000（税別）

給紙容量	500枚（80g/m²）
用紙サイズ	A4、B5、A5R、148×210～216×356mm（60～163g/m²）
外形寸法（W×D×H）	390×515×116mm
質　量	約4.3kg

（オプション） PF-530　500枚多用途ペーパーフィーダー　希望小売価格 ￥50,000（税別）

給紙容量	500枚（80g/m²）
用紙サイズ	A4、B5、A5R、148×210～216×356mm（60～220g/m²）
外形寸法（W×D×H）	390×515×116mm
質　量	約5.1kg

本体希望小売価格

FS-C2126MFP オープン価格（トナー含む）
※FAX装置標準モデル

FS-C2026MFP オープン価格（トナー含む）
（納品に際して別途搬入設置料金が必要です。）

トナーコンテナ	TK-591 K	トナー（ブラック、A4判約7,000ページ印字可能※）	￥8,400（税別）
	TK-591 C	トナー（シアン、A4判約5,000ページ印字可能※）	￥11,650（税別）
	TK-591 M	トナー（マゼンタ、A4判約5,000ページ印字可能※）	￥11,650（税別）
	TK-591 Y	トナー（イエロー、A4判約5,000ページ印字可能※）	￥11,650（税別）
メンテナンスキット	MK-591	メンテナンスキット（20万ページごとに交換）	￥77,000（税別）

※ISO/IEC 19798標準原稿換算。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。

保守契約のご案内

■ **オンサイト保守 ････ カスタマーエンジニアが訪問して保守メンテナンスを実施します。**
■ **交換部品代込 ････ 保守メンテナンスに使用した部品代を含みます。**（但し、メンテナンスキットは交換サイクルに到達した時点で別途ご購入いただきます。）

保守種別（全てオンサイト）			FS-C2126MFP/C2026MFP本体
製品購入時にご契約	初年度	1年間	21,000円（税別）
	複数年	3年間	86,400円（税別）
		4年間	112,800円（税別）
		5年間	138,000円（税別）
保守延長時にご契約	1年（単年）	1年間	42,000円（税別）

※初年度保守契約及び複数年（3年、4年、5年）契約は6ヶ月の保証期間を含む保守契約です。
※初年度保守契約及び複数年（3年、4年、5年）契約は購入と同時のご契約を原則と致します。
※上記の保守契約料金は、月間標準印刷枚数（月間最大65,000カウント、月間標準平均10,000カウント）以内の印字が目安となります。また、プリンター設置後6ヶ月以内であっても、月間標準印字枚数の6ヶ月分に到達した時点で無償修理保証の対象外となります。
※点検作業をご要望の場合は都度ご依頼ください。（10,000円/回）

■修理受付期間:土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時30分まで
■作業実施時間:土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時まで
■有償修理対象:無償保証期間内および保守契約期間内であっても、下記に該当する場合は有償修理対応となります。
・取扱説明書、カタログなど各種文書に記載の使用条件および京セラミタ純正商品（消耗品含む）と異なる条件下での使用による故障の場合。
・お客様独自の改造に起因する故障の場合。・お客様のお取り扱い上の過失における故障の場合。（配置ミス・操作ミス等）
■保守契約締結期間
■その他詳細につきましては、営業担当者にお問い合わせください。

最高の印字品質のため、京セラミタ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。

京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした当社純正トナーのご利用をおすすめします。純正トナー以外のトナーをご使用されますと、機械故障の原因となる場合がございます。純正トナー以外のトナーのご使用が原因で機械に不具合が生じたと判断した場合には、保障期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承下さい。この場合、修理などは有償で行います。

トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンターのパイオニア「ECOSYS」が、さらに環境対策でリードします。

トナー補給のみで印字が可能な「オンリートナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンターのパイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プリンターを目指します。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。●ページプリンターの補修用性能部品の最長保有期間は、販売打切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談下さい。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたずね下さい。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取の上、保存下さい。（販売会社名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。）

グリーン購入法適合

ISO 14001 JACO EC99J2032
◎ISO14001認証
京セラミタジャパン（株）は、環境マネージメントシステムISO14001の認証取得会社です。

京セラミタホームページ
製品情報、製品のサポート情報の閲覧の他、ドライバーのダウンロードができます。
▶ http://www.kyoceramita.co.jp

ENERGY STAR
本カタログに掲載の製品は国際エネルギースタープログラムに適合しています。

注意
安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。
●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

商品のご用命は下記まで

京セラ ミタ株式会社
京セラ ミタジャパン株式会社
〒103-0023　東京都中央区日本橋本町1-9-15

お客様相談窓口　ナビダイヤル 市内通話料でOK　**0570-046562**　受付時間 ● 9:00～17:00（但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く）
市内通話料金でご利用いただけます。
※ナビダイヤルをご利用になれないIP電話・PHSなどからおかけの場合は、（06-6764-3678）をご利用下さい。

このカタログは2010年11月現在のものです。

PRINTED WITH SOY INK

CAT/30TB1011AST/XJ/8J292120

THE NEW VALUE FRONTIER
KYOCERA
いい「マシン」から、いい「パートナー」へ。

ECOSYS®

FS-C2126MFP
FS-C2026MFP

A4カラー 複合機

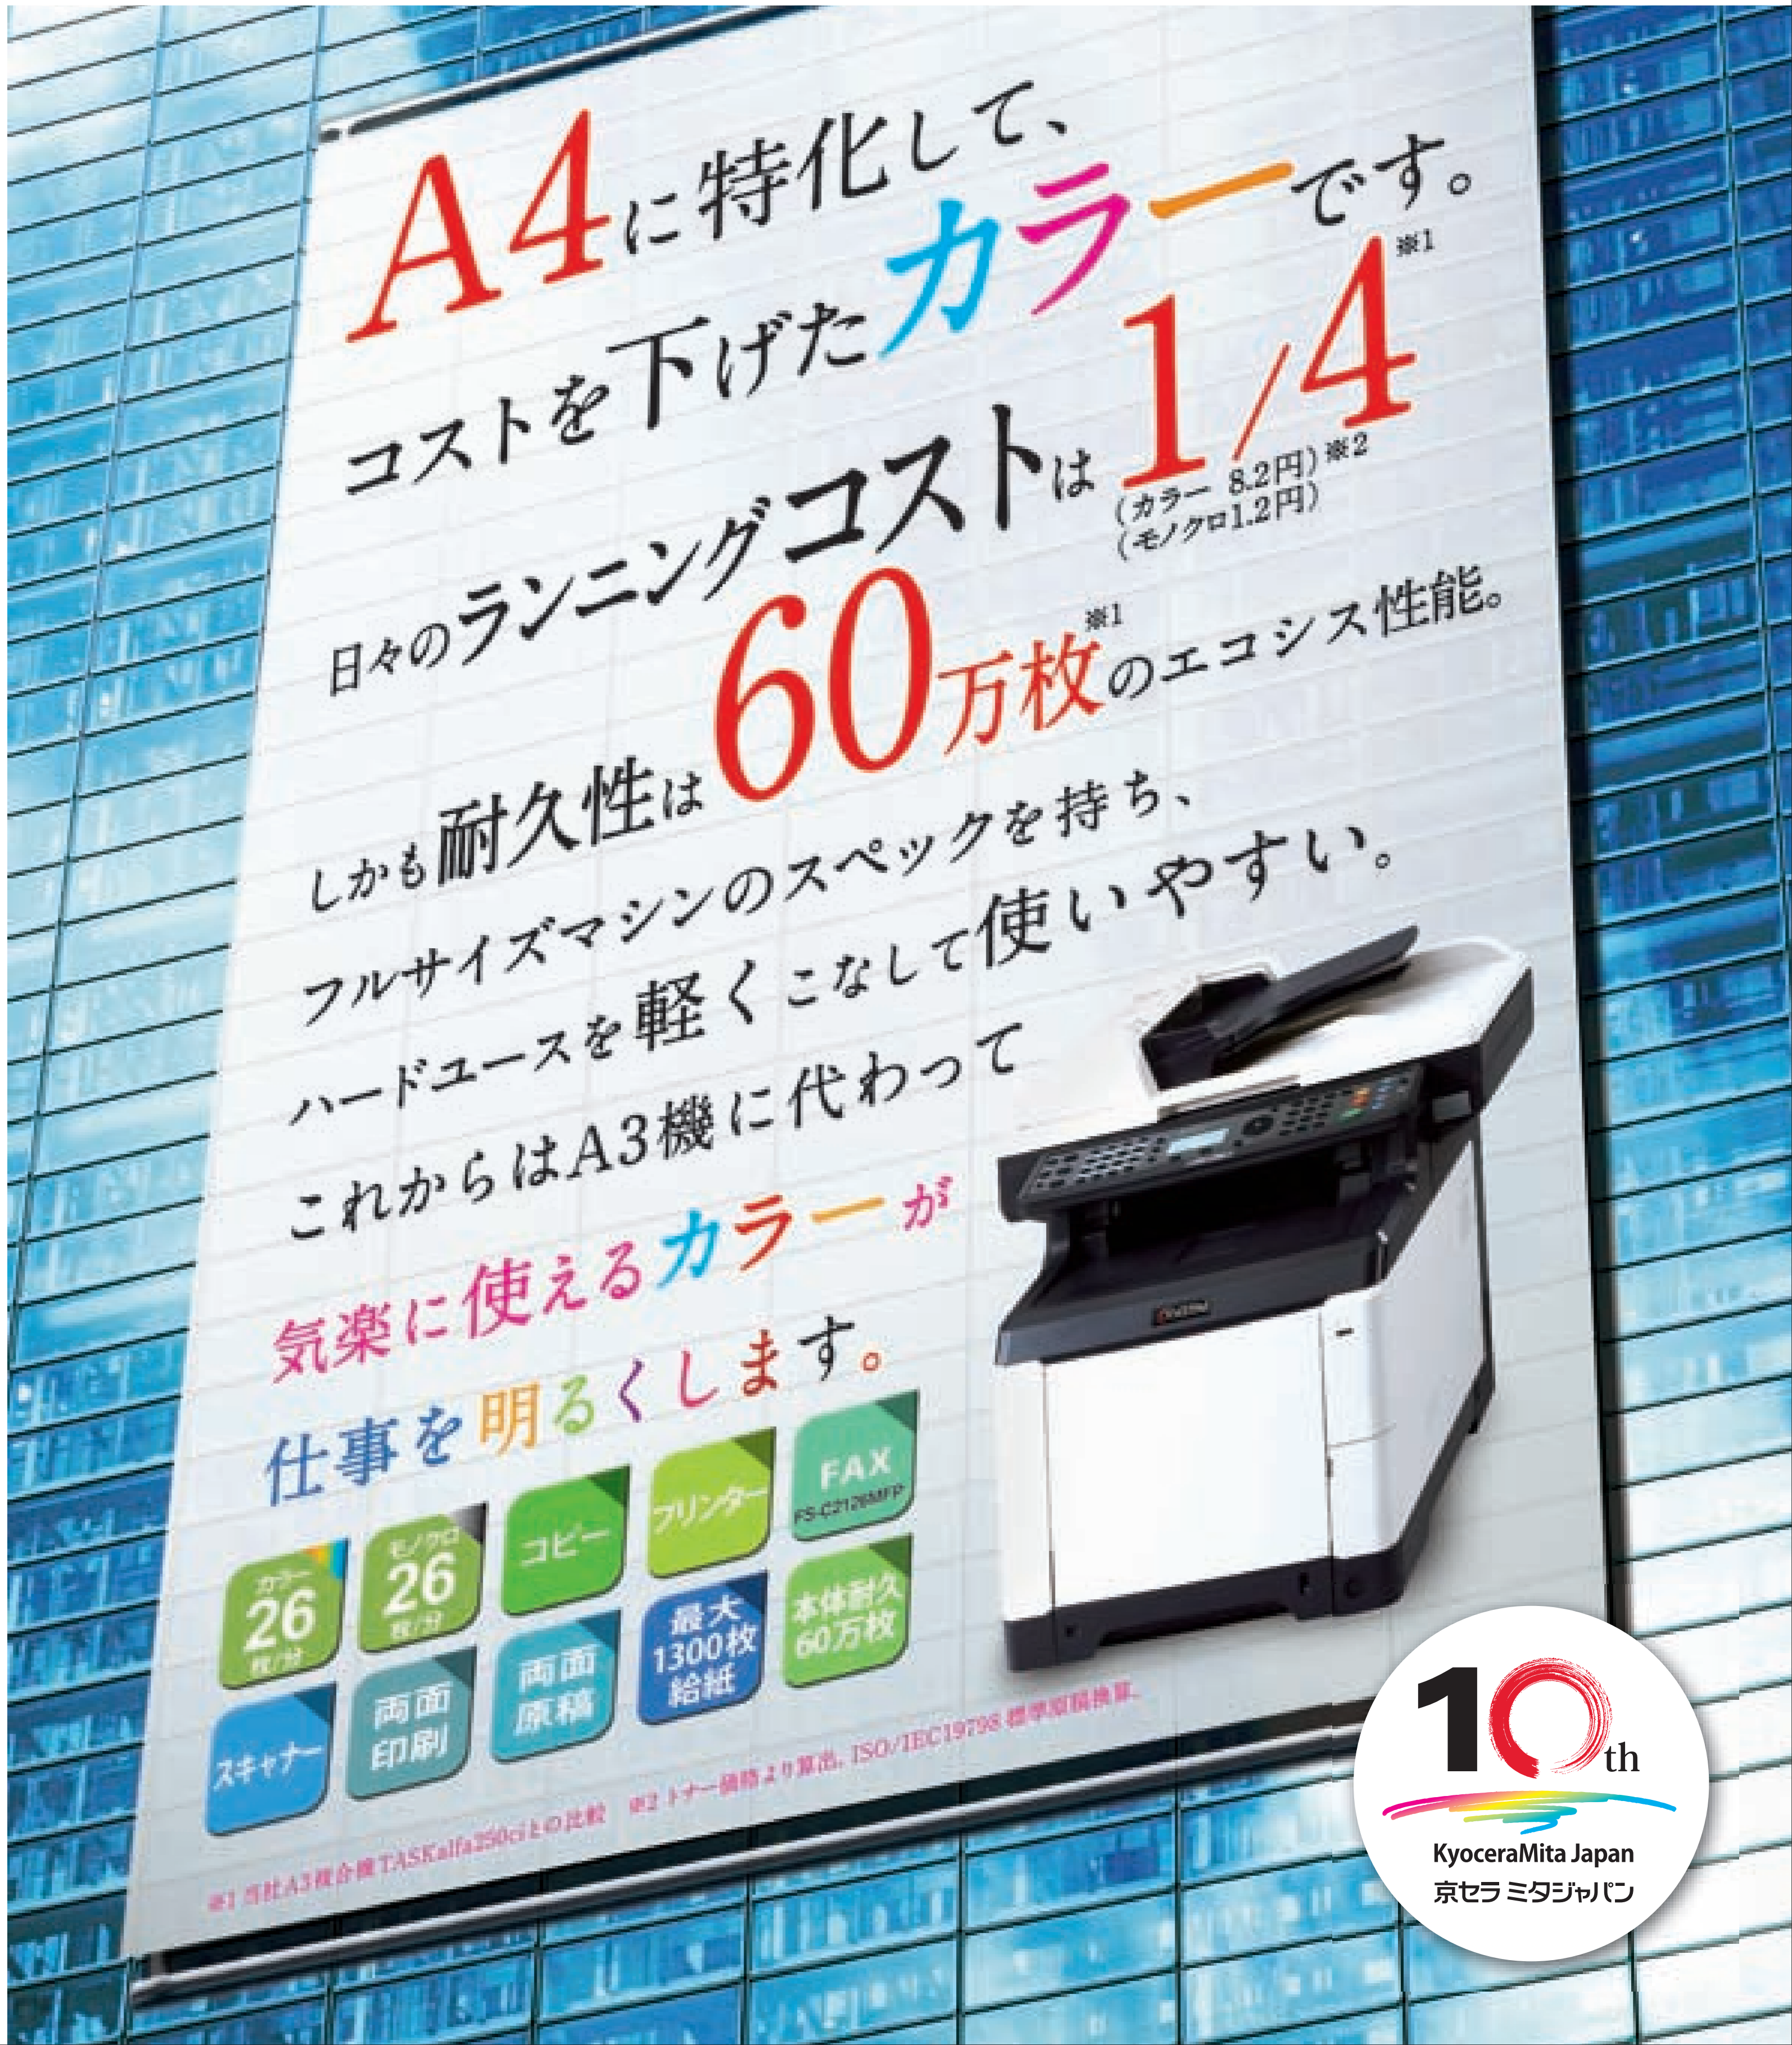

気楽に使えるカラーがやってきた。

1枚あたり¥8.2※、モノクロ¥1.2※。デスクサイドや
キャビネットに置いて、どんどん使えるクラストップレベルの
高性能がこのランニングコスト。
フルサイズマシンと隊列を組む小さな大物。
ワークグループのフットワークを上げて、カラーが仕事を明るくします。

※トナー価格より算出。ISO/IEC19798標準原稿換算。

ECOSYS Concept

長寿命だから低ランニングコスト。エコシスコンセプトのカラー複合機。

環境配慮と経済性。ロングライフ技術がエコシスコンセプトを生みました。
感光体ドラムや構成部品を長寿命化。省資源化しランニングコストを大幅に低減。
オゾン排出量も90%低減させています。

Silent

デスクサイドに置ける サイレント設計。

手近に置いて出力を素早くゲットする。モーターや用紙の搬送システムを見直し、ノイズレベルを約50%低減(当社比)。そばに置いても気にならない静音設計としました。
(当社比)

Cost

カラー8.2円※1・モノクロ1.2円。※1 クラスNo.1の低コスト。※2

使いたくても、使えなかったカラーをここまで手軽にしました。長寿命化でトップクラスの低コストを実現。トナーの補給だけで、ほぼマシンライフを走りきるロングラン性能を達成しています。(当社比)

※1 トナー価格より算出。ISO/IEC19798標準原稿換算。
※2 2010年8月現在。当社調べ。

Productivity

効率的な両面プリントと 両面スキャン。

両面印刷や2in1の集約コピーを標準搭載。また、両面原稿も1回でスキャン可能なため、作業の効率化がはかれます。



Quality

5つの画像モードで 文字もくっきり、きれい。

原稿にあわせて画質モードを5つ、用意しました。細かい文字も見やすく、クリアに出力できます。



FS-C2126MFP
FS-C2026MFP

A4カラー 複合機

- カラー 26枚/分
- モノクロ 26枚/分
- コピー
- プリンター
- FAX FS-C2126MFP
- スキャナー
- 両面印刷
- 両面原稿
- 最大1300枚給紙
- 本体耐久60万枚

※右写真はPF-520ペーパーフィーダー×2 装着状態です。

Print & Copy

クイックレスポンス。カラーのプリントもコピーも26cpm。

快速プリント・コピーはもちろん、ファーストプリント9/10.5秒以下(BW/カラー、以下同)、ファーストコピー10/12秒以下。スリープからの復帰もクラストップレベルの早さ。文書生産性を大きくアップします。

デスクサイドで カラー26枚/分 モノクロ26枚/分

POPやDM、封筒など きれいにプリント。

カラーのご案内が印象度をアップします。厚紙の両面印刷はもちろん、ペーパーフィーダーPF-530装着で、最大220g/㎡の厚紙に対応。封筒印刷モードでは、シワになりにくいようにプリントします。もちろん最大1,300枚の大量給紙も可能です。

SCAN

高速でカラースキャン25ipm、モノクロスキャン35ipm。

カラー書類をTIFFやPDF、JPEGなどに電子データ化。メールやPCの任意のフォルダー、USBメモリーへのダイレクト保存に対応。PCでの利用や窓口業務に威力を発揮します。

※A4ヨコ、文字+写真モード、300dpi

FAX FS-C2126MFP

高速、Super G3モード対応。両面受信対応。

A4原稿を2秒台※で送信。PCからのネットワークファクスに対応。受信ファクスの両面印刷も可能。送受信制限機能や誤送信防止機能も装備。

SuperG3



※A4判700字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)で高速モード(33.6Kbps)で送ったときの速さです。

SECURITY

ICカード認証で 厳重な管理体制を構築。
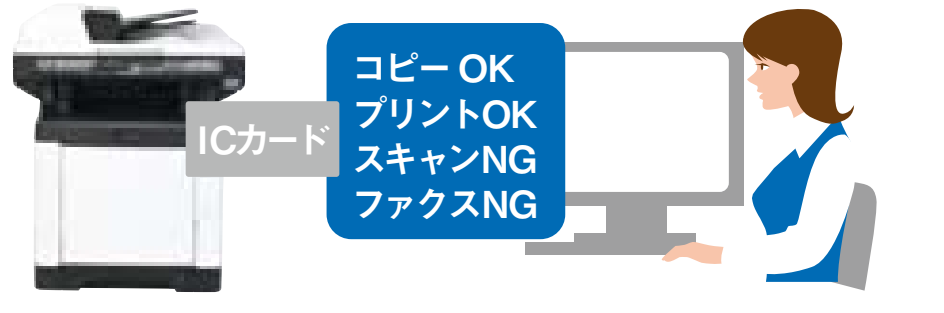
ユーザーごとに各機能を制限することで、不正使用を抑制。ファクス、スキャンなどの使用履歴を個人単位でログに残すことができます。